



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 120 кг. При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех необходимых комплектующих.
Перечень комплектующих:



- | | |
|---|---|
| ☐ 5 роликов | ☐ поворотно-подъемный механизм |
| ☐ база | ☐ сиденье с пластиной |
| ☐ спинка с кронштейном и винтом фигурным А | ☐ овалина |
| ☐ винт фигурный В | ☐ подножник |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить поворотно-подъемный механизм в базу.
3. Надеть подножник на поворотно-подъемный механизм, закрепить.
4. Вставить овалину в паз сиденья и закрепить её с помощью винта фигурного.
5. Надеть спинку с кронштейном на овалину и закрепить с помощью винта фигурного.
6. Установить собранные сиденья и спинку с овалиной на поворотно-подъемный механизм.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья:

1. Для поднятия сиденья - подняться со стула и потянуть рычаг С вверх.
2. Для опускания сиденья - сидя на стуле поднять рычаг С вверх.

Регулировка высоты спинки.

1. При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз.
2. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.

Регулировка глубины сиденья.

1. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад.
2. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя пятновыводителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя пятновыводителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

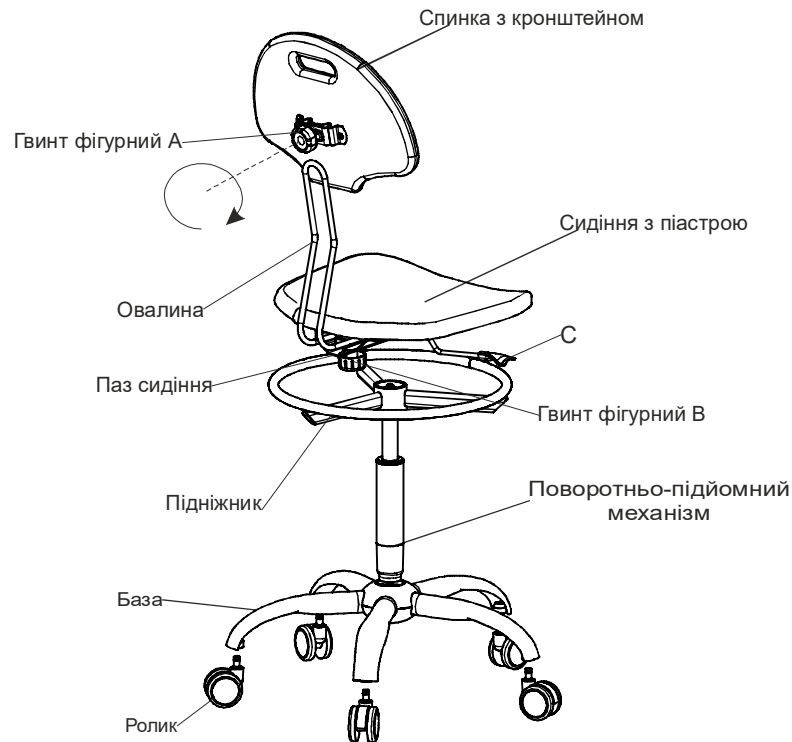

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення працездатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 120 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення! Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог. При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продажів:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих. Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|--|
| ☐ 5 роликів | ☐ поворотньо-підйомний механізм |
| ☐ база | ☐ сидіння з піастрою |
| ☐ спинка з кронштейном і гвинтом фігурним А | ☐ овалина |
| ☐ гвинт фігурний В | ☐ підніжник |

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики у базу.
2. Вставити поворотньо-підйомний механізм у базу.
3. Надіти підніжник на поворотньо-підйомний механізм, закріпити.
4. Вставити овалину в паз сидіння і закріпити її за допомогою гвинта фігурного.
5. Надіти спинку із кронштейном на овалину і закріпити за допомогою гвинта фігурного.
6. Встановити зібрані сидіння та спинку з овалиною на поворотньо-підйомний механізм.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння:

1. Для підняття сидіння - піднятися зі стільця та потягнути важіль С вгору.
2. Для опускання сидіння - сидячи на стільці, підняти важіль С вгору.

Регулювання висоти спинки.

1. При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз.
2. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.

Регулювання глибини сидіння.

1. При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад.
2. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь у тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірно розчині миючого засобу.