


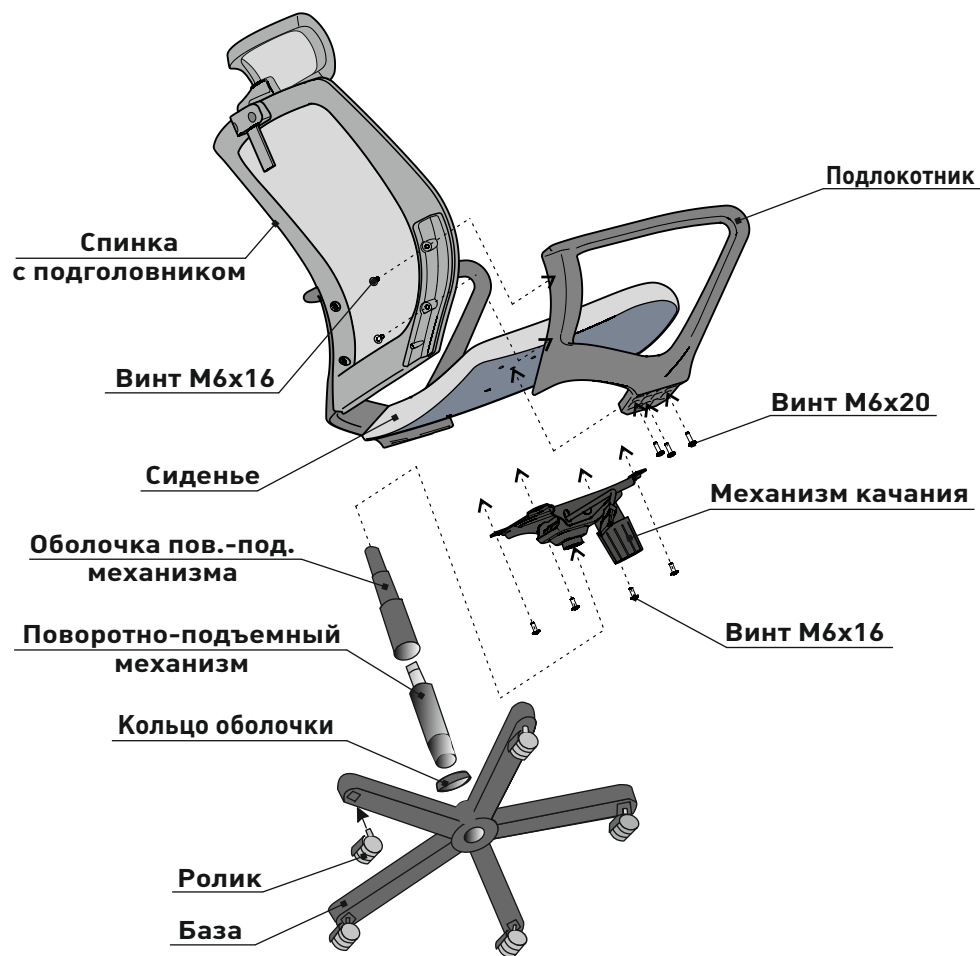

Эксплуатационное назначение данного изделия – рабочее кресло для офисов.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°C, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если кресло переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться.

При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы кресла может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

В стандартной комплектации кресло снабжено твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию кресла с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.

Список комплектующих:

- | | |
|---|---|
| ☐ База | ☐ Поворотно-подъемный механизм |
| ☐ Винт М6х16 – 8 шт. | ☐ Подлокотник – 2 шт. |
| ☐ Винт М6х20 – 6 шт. | ☐ Ролик – 5 шт. |
| ☐ Кольцо оболочки | ☐ Сиденье |
| ☐ Механизм качания | ☐ Спинка с подголовником |
| ☐ Оболочка пов.-под. механизма | |

СБОРКА

Выполняется в следующей последовательности:

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть оболочку пов.-под. механизма на поворотно-подъемный механизм (снизу) и соединить с оболочкой.
3. Одеть кольцо оболочки на поворотно-подъемный механизм (снизу) и соединить с оболочкой.
4. Вставить поворотно-подъемный механизм в базу.
5. Собрать спинку с сиденьем и подлокотниками: сначала пристыковать подлокотники к сиденью и наживить винтами М6х20, затем пристыковать спинку к подлокотникам и наживить винтами М6х16, затянуть все резьбовые соединения.
6. Пристыковать механизм качания к сиденью, наживить четырьмя винтами М6х16 и затянуть.
7. Установить сиденье со спинкой и механизмом на поворотно-подъемный механизм.



1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (рис. 1, стрелка 1)

2. Блокирование и разблокирование качания:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
Б) Толкнуть рычаг по направлению к механизму - качание кресла будет заблокировано (рис. 2, направление стрелки 3).
В) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано (рис. 2, направление стрелки 2).

3. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - крутить рукоятку против часовой стрелки (рис. 3, стрелка 4 в направлении "-").
Б) Для затяжки пружины - крутить рукоятку по часовой стрелке (рис. 3, стрелка 4 в направлении "+").

4. Регулировка высоты подголовника:

Просто потяните подголовник вверх или вниз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы кресло намокало. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на кресло или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.

Кожаные (виниловые) обивки – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

Тканевые обивки – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

Хромированные стальные и полированные алюминиевые поверхности – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать бытовые полироли для ухода за такого вида металлическими поверхностями.

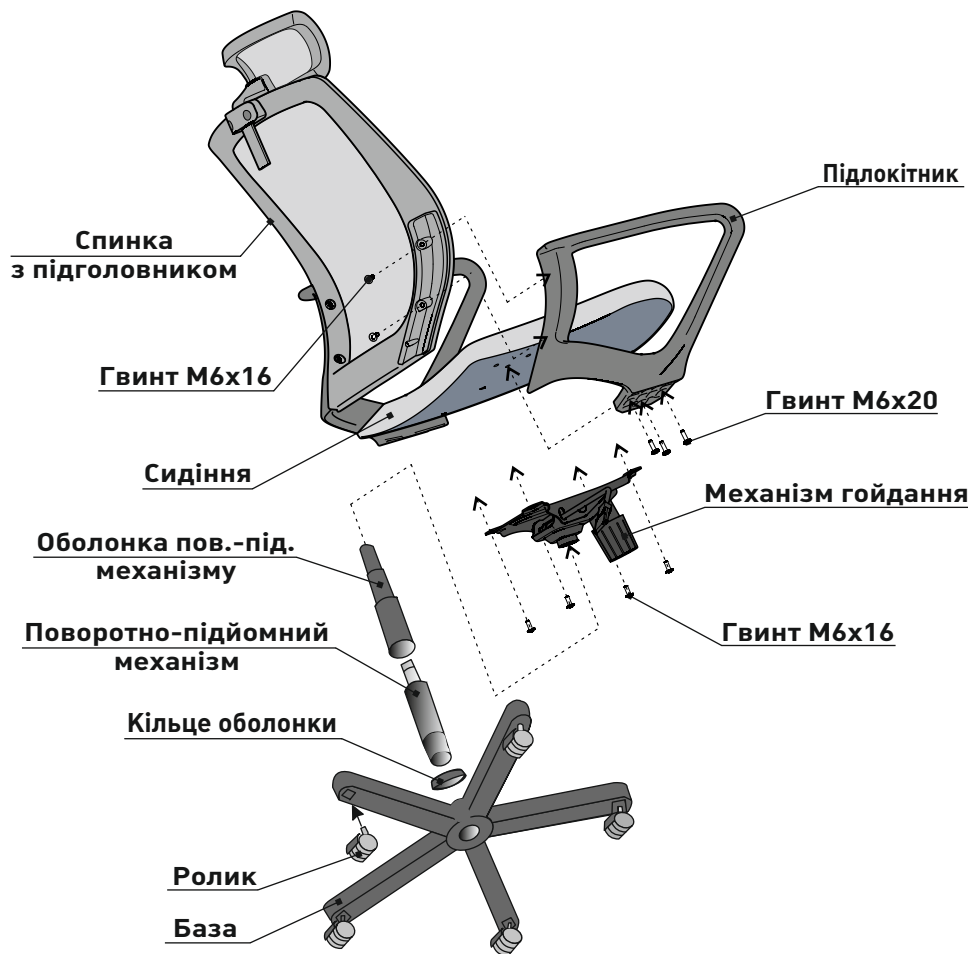

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до $+40^{\circ}\text{C}$, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись.

При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

Перелік комплектуючих:

- ☐ База
- ☐ Гвинт М6х16 - 8 шт.
- ☐ Гвинт М6х20 - 6 шт.
- ☒ Кільце оболонки
- ☐ Механізм гойдання
- ☐ Оболонка пов.-під. механізму
- ☐ Поворотно-підйомний механізм
- ☐ Підлокітник - 2 шт.
- ☐ Ролик - 5 шт.
- ☐ Сидіння
- ☐ Спинка з підголовником

СКЛАДАННЯ

Виконується в наступній послідовності:

- Вставити ролики в базу.
- Вставити поворотно-підйомний механізм в оболонку.
- Одягти кільце оболонки на поворотно-підйомний механізм (знизу) і з'єднати з оболонкою.
- Встановити поворотно-підйомний механізм в базу.
- Зібрати спинку з сидінням і підлокітниками: спочатку пристикувати підлокітники до сидіння та наживити гвинтами М6х20, потім пристикувати спинку до підлокітників та наживити гвинтами М6х16, затягнути всі з'єднання.
- Пристикувати механізм гойдання до сидіння, наживити чотири гвинтами М6х16, та затягнути.
- Встановити сидіння зі спинкою та механізмом на поворотно-підйомний механізм.



1. Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору.
Б) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі потягнути важіль вгору (мал. 1, стрілка 1).

2. Блокування і розблокування гойдання:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад).
Б) Штовхнути важіль в напрямку до механізму - гойдання крісла буде заблоковано (мал. 2, напрямок стрілки 3).
В) Потягнути важіль в напрямку від механізму - гойдання крісла буде розблоковано (мал. 2, напрямок стрілки 2).

3. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - крутити рукоятку проти годинникової стрілки (мал. 3, стрілка 4 у напрямку "-").
Б) Для затягування пружини - крутити рукоятку за годинниковою стрілкою (мал. 3, стрілка 4 у напрямку "+").

4. Регулювання висоти підголовника:

Просто потягніть підголовник вгору або вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загарання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.